Niplo

地球の未来を自然と共に

ニプロ 深耕ロータリー
PZ/PG/PLシリーズ

（16~26ps）（25~45ps）（45~75ps）

深耕による品質向上と収量増加

土づくりの基本

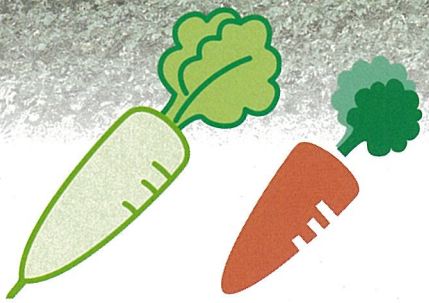

深耕により作土量が増え、根の伸長域が拡大して養分吸収力が増すとともに、養分の保有量も増加します。

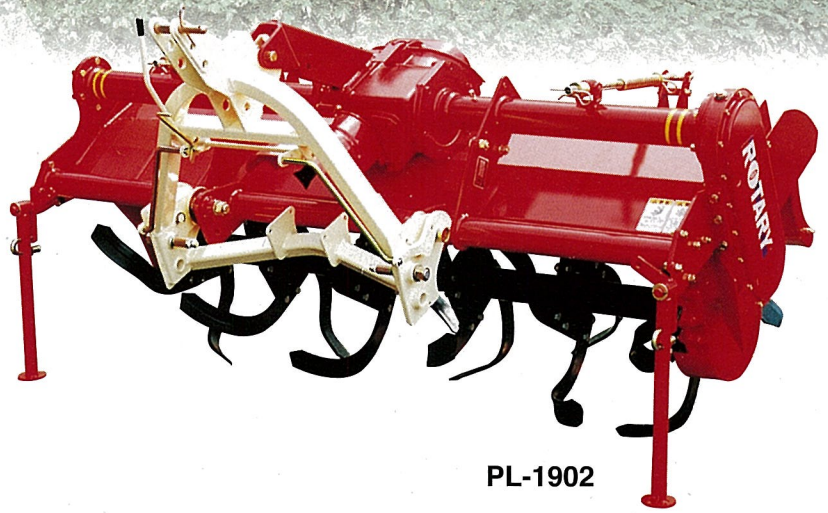

PL-1902

特長

深耕による効果的な土作り

耕起、砕土、撹拌、整地を同時に行う混層耕で、大地に活気を与え、品質向上と増収につながる土作りができます。特に長根菜類には効果的です。



深耕対応の爪形状と配列

深耕に適した爪の形状と配列により、駆動抵抗が少なく、振動もしません。また、地表有機物の埋め込み性にすぐれ、爪軸へのからみもありません。



トラクターにベストな装着方式

型式	特殊３点リンク		標準３点リンク	
	直装	日農工特殊3P	直装	日農工標準3P
PZ	○	A1. A2. B	○	×
PG	×	×	×	4S、 3S、 0S、
PL	×	×	×	4L、 3L、 0L

※短いトップリンク標準装備

深く入る2段チェーンケース機構

２段になったチェーンケースにより、耕うん軸受け部が直接土にあたらず抵抗なく深耕でき、残耕もありません。

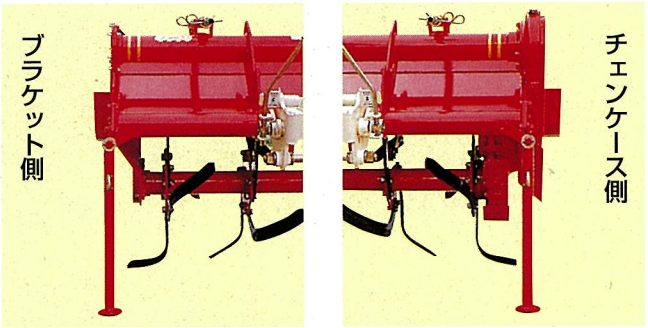

ギヤ交換2段変速付(PL)

変速ギヤの交換により耕うん軸の回転が変えられますので、土壌条件や作業条件に合わせて最良の回転数が得られます。

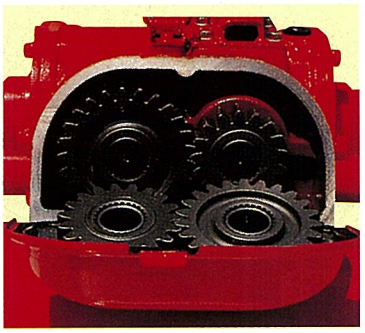

主要諸元

型式・区分	駆動方式	全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	質量(kg)	適応トラクタkW(PS)	装着装置の種類	標準耕幅(cm)	標準耕深(cm)	標準作業速度	入力軸回転数(rpm)	変速の有無	耕うん軸回転数(rpm)	耕うん爪取付方法	標準爪の種類と本数	耕うん爪外径(cm)	耕深調節機構	耕うん作業能率 min/10a
PZ1201	サイドドライブ	805	1360	1255	200	11.8~19.1 (16~26)	特殊3P直装	122	35~45	0.2~0.4	540	なし	81	フランジ	K1L.R各2本 K2L.R各8本	60	油圧ポジションコントロール	140~280
PZ1401			1560		215	14.7~19.1 (20~26)		142							K1L.R 各10本			120~240
PZ1201-A1/A2/B		805	1360	1255	200	11.8~19.1 (16~26)	日農工特殊3P A1/A2/B	122	35~45	0.2~0.4	540	なし	81		K1L.R各2本 K2L.R各8本	60		140~280
PZ1401-A1/A2/B			1560		215	14.7~19.1 (20~26)		142							K1L.R 各10本			120~240
PG1502-4S/3S/0S		975	1820	1290	1820	18.4~29.4 (25~40)	日農工標準3P (0.1)	150	45~50	0.2~0.8	540	なし	84		K4GL.R 各10本	64		67~267
PG1702-4S/3S/0S			2020		2020	18.4~33.1 (25~45)		170							K4GL.R 各12本			59~236
PL1902-4L/3L/0L		1100	2225	1385	2225	33.1~55.2 (45~75)	日農工標準3P (1.2)	190	50~60	0.2~1.0	540	有ギヤ組替 86(20:25)79(19:26) オプション 65(17:28) 72(18:27) 94(21:24)123(24:21)			K7GL.R 各12本	70		43~211

注）・適用トラクターは、微速装置付きであることが必要です。
・質量の（ ）は OS・OL。

●本仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

松山株式会社

本　　社：〒386-0497 長野県上田市塩川5155 ☎(0268)42-7500 FAX(0268)42-7556
物流センター：〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)36-4111 FAX(0268)36-3335
北海道営業所：〒068-0111 北海道岩見沢市栗沢町由良194−5 ☎(0126)45-4000 FAX(0126)45-4516
旭川出張所：〒079-8451 北海道旭川市永山北1条8丁目32 ☎(0166)46-2505 FAX(0166)46-2501
帯広出張所：〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18番10 ☎(0155)62-5370 FAX(0155)62-5373
東北営業所：〒989-6228 宮城県大崎市古川清水3丁目石田24番11 ☎(0229)26-5651 FAX(0229)26-5655
関東営業所：〒329-4411 栃木県栃木市大平町横堀みずほ5-3 ☎(0282)45-1226 FAX(0282)44-0050
長野営業所：〒386-0497 長野県上田市塩川2949 ☎(0268)35-0323 FAX(0268)36-4787
岡山営業所：〒708-1104 岡山県津山市綾部1764−2 ☎(0868)29-1180 FAX(0868)29-1325
九州営業所：〒869-0416 熊本県宇土市松山町1134−10 ☎(0964)24-5777 FAX(0964)22-6775
南九州出張所：〒885-0074 宮崎県都城市甲斐元町3389−1 ☎(0986)24-6412 FAX(0986)25-7044

●ホームページアドレス http：//www.niplo.co.jp

注意 安全のため、製品に添付の取扱説明書、「安全に作業をするために」をよく読んでから作業しましょう。

お問い合わせ

製品についての詳しいお問い合わせは、左記本社営業部または各営業所までご相談下さい。

この印刷物は、大豆油インクおよび古紙配合率100%再生紙を使用しています。

'12.07.030KY250